# Prenopur Decotop

## Balkon- und Terrassenabdichtung

*Hochwertiger, leistungsstarker, aliphatischer Polyurethan mit feuchtigkeitsunempfindlichem Aushärtungssystem für Balkon-beschichtungen und Terrassen-abdichtungen*

Prenotec

DICHTEN - SCHÜTZEN

# Prenopur Decotop

## Prenopur Decotop SL

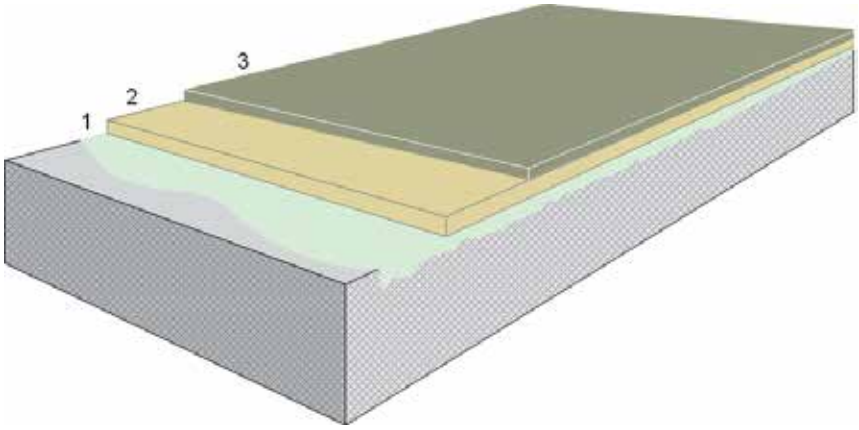


Aufbautyp : **DW 112**

**Balkonbeschichtungen**

3 : Prenopur 114 Decotop SL
2 : Prenopur 114 Decotop SL
1 : Prenopox 191 Bonding Primer

Farben Prenopur 114 Decotop SL

| Elfenbein RAL 1015 | Lichtgrau RAL 7035 | Kieselgrau RAL 7032 | Verkehrsgrau* RAL 7042 | Schiefergrau RAL 7015 | Kupferbraun* RAL 8004 |
|---|---|---|---|---|---|

## Prenopur Decotop Chips

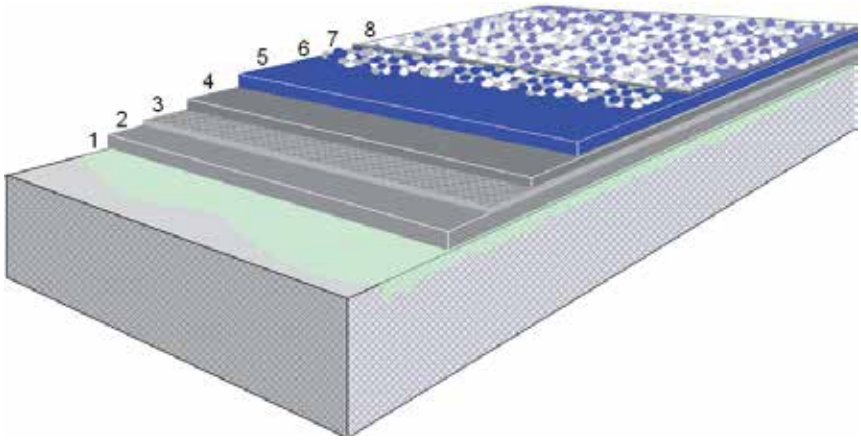


Aufbautyp : **DWF 114**

**Balkon- und Terrassenabdichtung mit Farbchipseinstreuung**

8 : Prenopur 760 Decotop CSL
7 : Prenopur Chipseinstreuung
6 : Prenopur 114 Decotop SL
5 : Prenopur 114 Decotop SL
4 : Prenopur 114 Decotop SL
3 : Prenofas Premium
2 : Prenopur 114 Decotop SL
1 : Prenopox 191 Bonding Primer

Farben Prenochips (Standardmischungen)

| Antrazite | Grafito | Smalbeton | Terracotta | Bahamabeach |
|---|---|---|---|---|

# Prenopur Decotop Quarz

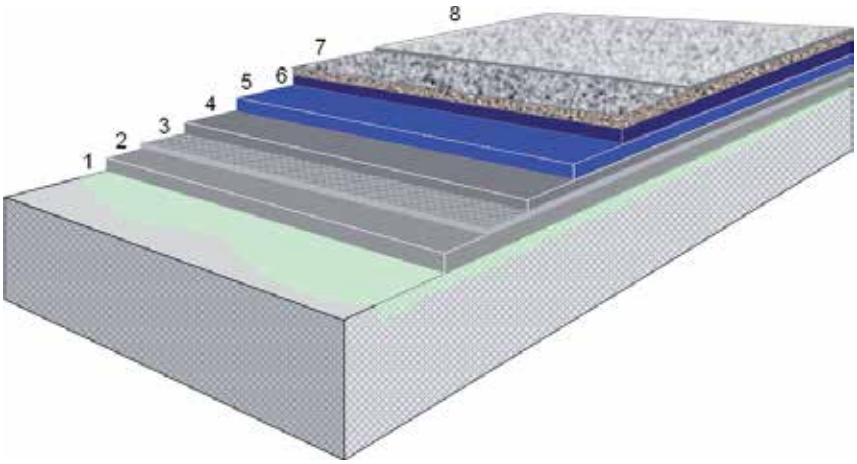


Aufbautyp : **DWF 116**

**Balkon- und Terrassenabdichtung mit Colorquarzsand-Einstreuung**

8 : Prenopur 760 Decotop CSL
7 : Colorquarz-Einstreuung
6 : Prenopur 114 Decotop SL
5 : Prenopur 114 Decotop SL
4 : Prenopur 114 Decotop SL
3 : Prenofas Premium
2 : Prenopur 114 Decotop SL
1 : Prenopox 191 Bonding Primer

Farben Prenoquarz (Standardmischungen)

Antrazite | Grafito | Smalbeton | Terracotta | Bahamabeach

# Prenopur Decotop Clearstone

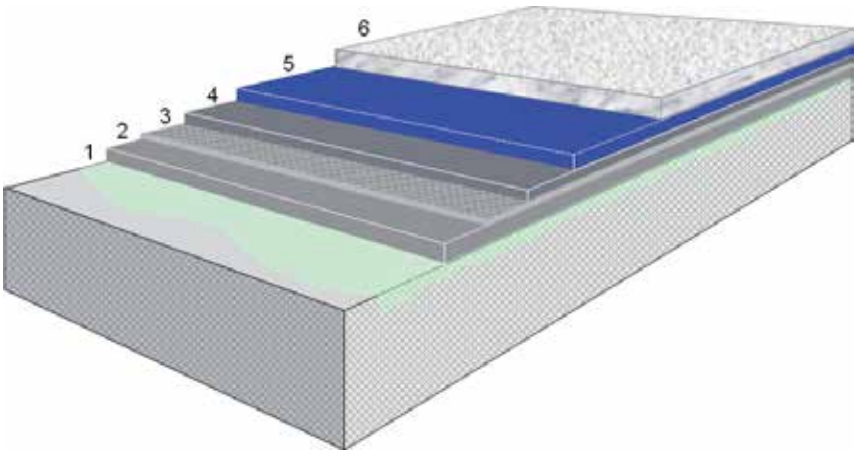


Aufbautyp : **DWF 118**

**Balkon- und Terrassenabdichtung mit auftaloschiertem Colorquarzsand**

6 : Prenopur Clearstone
5 : Prenopur 114 Decotop SL
4 : Prenopur 114 Decotop SL
3 : Prenofas Premium
2 : Prenopur 114 Decotop SL
1 : Prenopox 191 Bonding Primer

Farben Prenopur Clearstone (Standardmischungen)

Antrazite | Grafito | Smalbeton | Terracotta | Bahamabeach

# Prenopur Decotop Balkon- und Terrassenabdichtungen

## Prenopox 193 DEC Metall-Primer

| | |
|---|---|
| Untergrund : | Alle Arten von blankem Metall und einigen beschichteten Metallen (Haftungstest vor Ort durchführen!) |
| Michungsverhältnis : | 88 : 12 (Part A : Part B) |
| Verbrauch : | ca. 0.15 kg / m² |
| Trocknungszeit : | ca. 30 Min. (20°C) |
| Lagerzeit : | ca. 12 Monate in ungeöffnetem Zustand |
| Gebindegrösse : | 0.375 kg, 1.4 kg, 7 kg |

## Prenopox 191 Bonding-Primer

| | |
|---|---|
| Untergrund : | Beton, Mauerwerk, Bitumen, Asphalt, Holzwerkstoffe, Hartkunststoffe wie PVC und Polyester |
| Mischungsverhältnis : | 1 : 4 (Part A : Partt B) |
| Verbrauch : | ca. 0.15 kg / m² |
| Trocknungszeit : | ca. 90 Min. (20°C) |
| Lagerzeit : | ca. 12 Monate in ungeöffnetem Zustand |
| Gebindegrösse : | 0.25 kg *, 1 kg, 5 kg |

## Prenopur 760 Decotop CSL

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich : | Transparente, aliphatische Polyurethan-Versiegelung für Farbchipseinstreuungen und Clearstone-Beschichtungen. |
| Mischungsverhältnis : | 1-K |
| Verbrauch : | ca. 0.50 kg / m² |
| Lagerzeit : | ca. 12 Monate in ungeöffnetem Zustand |
| Gebindegrösse : | 5 kg |

## Prenopur 114 Decotop SL

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich : | Deckschicht für flächige und dekorative Abdichtungen und Beschichtungen. Hochwertiger, sehr leistungsstarker und witterungsbeständiger FLK auf Basis aliphatischer Polyurethane. Feuchtigkeitsunempfindlich. Reagiert nicht mit Waser. Trocknet auch in dicken Schichten unter Wasser. Hochelastisch und Rissüberbrückend. UV-stabil, Farb- und Lichtecht, Wurzelfest, Lösungsmittelarm. |
| Mischungsverhältnis : | 1-K |
| Verbrauch : | ca. 0.60 - 1.40 kg / m² |
| Gebindegrösse : | 6.5 kg, 19.5* kg |

## Prenofas Premium

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich : | Verstärkungsbänder aus starker Spezial-Glasfaser als starke allgemeine Verstärkung für statisch neutrale Anwendungen |
| Gewicht : | 225 gr / m² |
| Rollenbreite in cm : | 15, 20, 25, 33, 40, 50, 130 |
| Rollenlänge : | 50 m (Rollenbreite 130cm auch 25m erhältlich) |

## Prenopur 181 Decocat

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich : | Beschleuniger von 1-K aliphatischen Polyurethan-Flüssigkunststoffen der Prenopur Deco-Systemreiche. |
| Verbrauch : | 70 gr pro Gebinde à 6.8 kg / 7.2 kg |
| | |
| Gebindegrösse : | 70 gr. |

## Prenochips

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich : | Farbflocken für Prenopur Decotop Balkon- und Terrassenbeschichtungen. |
| Verbrauch : | ca. 0.05 - 0.50 kg / m² |
| | |
| Gebindegrösse : | 10 kg |
| Farben + Mischungen : | Gemäss Farbkarte 05/404 |

## Prenoquarz

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich : | Eingefärbter Quarzsand (Standardfarben und Mischungen) für Prenopur Decotop und Clearstone-Beschichtungen. |
| Verbrauch : | ca. 2.50 kg / m² |
| Körnung : | 0.4 - 0.8 mm (CL) / 0.7 - 1.3 mm (QG) |
| Gebindegrösse : | 25 kg |
| Farben + Mischungen : | Gemäss Farbkarte 05/404 |

Dachgrün GmbH
Kleinweikersdorf 76
A - 2023 Nappersdorf

Tel : +43 1 470 80 44 - 55
Fax : +43 1 478 99 49
Mail : office@dachgruen.at
Web : www.prenotec.ch

DACHGRÜN