Prenopur Smarttop

An- und Abschlussdichtungen aus bewährtem Standard-Flüssigkunststoff auf Polyurethanbasis

Prenotec

DICHTEN - SCHÜTZEN

Prenopur Smarttop

Einfache Verarbeitung

Kein Mischen. Deckel auf - Verarbeiten - Deckel zu.
Dadurch sind keine Fehlmischungen möglich.
Sehr standfestes Polyurethan. Dies ist besonders bei vertikalen Apllikationen von grossem Vorteil.
Wenn es besonders schnell gehen soll, einfach mit Smartcat beschleunigen - schneller Regenfest.

Mit und ohne Faserarmierung

Bei Übergängen von unterschiedlichen Baukörpern / Baustoffen wird mehrheitlich eine spezielle Faserarmierung eingearbeitet.
Flächige Abdichtungen können auch ohne die Einarbeitung von Faserarmierungen appliziert werden.

Flächige Abdichtungen

Vordächer
Flachdächer
Unterterrainabdichtungen
Auffangwannen
Blumentröge
etc.

Partielle Abdichtungen

Arbeitsfugenabdichtungen
Abdichtung von Durchführungen
Abdichtung von Teilbereichen
Anschlussabdichtungen von bituminösen Dichtungsbahnen
Reparaturen
etc.

Prenopur Smarttop ist ein spezieller Flüssigkunststoff auf Polyurethanbasis. Entwickelt für partielle Abdichtungen von bituminösen Dichtungsbahnen. Standfest und leicht zu verarbeiten.

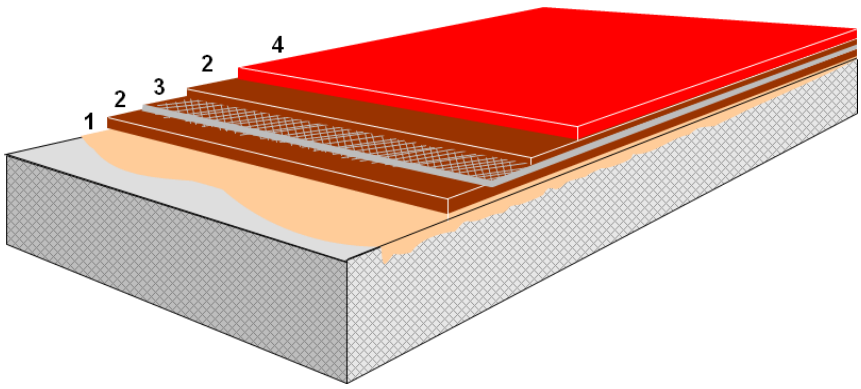

Aufbautyp : **Prenopur WF 131**

4 : Prenopur 314 Smarttop EST
3 : Prenofas Premium
2 : Prenopur 314 Smarttop EST
1 : Prenopox 191 Bonding Primer

Bewährte Flüssigkunststof-Technologie mit guten Prüfergebnissen für eine preiswerte, zuverlässige, und funktionstüchtige Abdichtung.

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbereich
von -40°C bis +100°C.
Kurzfristig bis +220°C





Eindruckwiderstand
Hohe Eindruckfestigkeit bei dynamischer und statischer Belastung

Wasserdicht
Absolut wasserdicht





Feuerbeständigkeit
Beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme

Dampfdurchlässigkeit
Wasserdampfdurchlässig





Beständigkeit
Beständig gegen Mikroorganismen
Beständig gegen Pflanzen-wurzeln

UV-Beständigkeit
Beständigkeit gegen UV-Strahlung.
Nicht farbecht



1-Komponentig
Deckel auf - Verarbeiten - Deckel zu.

Prenopur Smarttop Flüssigkunststoff-Abdichtungssystem

Prenopox 191 Bonding Primer

Untergrund :	Beton, Mauerwerk, Bitumen, Asphalt, Holzwerkstoffe, Hartkunststoffe wie PVC und Polyester.
Michungsverhältnis :	1 : 4 (Part A : Part B)
Verbrauch :	ca. 0.15 kg / m²
Trocknungszeit :	ca. 90 Min. (20°C)
Lagerzeit :	12 Monate in ungeöffnetem Zustand
Gebindegrösse :	0.25 kg, 1 kg, 5 kg

Prenopox 193 DEC Metall Primer

Untergrund :	Alle Arten von blankem Metall und einigen beschiteten Metallen (Haftungstest vor Ort durchführen!)
Mischungsverhältnis :	88 : 12 (Part A : Part B)
Verbrauch :	ca. 0.15 kg / m²
Trocknungszeit :	ca. 30 Min. (20°C)
Lagerzeit :	12 Monate in ungeöffnetem Zustand
Gebindegrösse :	0.25 kg, 1 kg, 5 kg

Prenopur 171 PUR-Primer

Untergrund :	Beton, Mauerwerk, Bitumen, Asphalt, Holzwerkstoffe und andere suagende Untergründe.
Mischungsverhältnis :	1-K
Verbrauch :	ca. 0.30 kg / m²
Trockungszeit :	Klebefrei nach ca. 2 - 4 Std. (+20°C, 50% rLF)
Lagerzeit :	ca. 6 Monate
Gebindegrösse :	1 kg, 5 kg

Prenopur 312 Smarttop ET

Einsatzbereich :	Aromatischer Polyurethan-Flüssigkunststoff als Grund- und Einbettungsschicht von flächigen und partiellen Abdichtungen. NICHT unter Fliesen verwenden!
Michungsverhältnis :	1-K
Verbrauch :	ca. 1.20 - 2.80 kg / m²
Trocknungszeit :	Klebefrei nach ca. 2 - 4 Std. (20°C, 50% rLF)
Lagerzeit :	ca. 6 Monate (+15°C bis +20°C)
Gebindegrösse :	6 kg, 15 kg

Prenopur 314 Smarttop EST

Einsatzbereich :	Aromatischer Polyurethan-Flüssigkunststoff als Einbettungs- und Deckschicht von partiellen Abdichtungen. Tixotrope Voreinstellung für vertikale Flächen. UV-stabilisiert und Wurzelfest. NICHT unter Fliesen verwenden!
Mischungsverhältnis :	1-K
Verbrauch :	ca. 1.20 - 2.80 kg / m²
Trocknungszeit :	Klebefrei nach ca. 2 - 4 Std. (20°C, 50% rLF)
Lagerzeit :	ca. 6 Monate (+15°C bis +20°C)
Gebindegrösse :	6 kg, 15 kg

Prenofas Premium

Einsatzbereich :	Verstärkungsbänder aus starker Spezial-Glasfaser als starke allgemeine Verstärkung für statisch neutrale Anwendungen
Gewicht :	225 gr / m²
Rollenbreite in cm :	15, 20, 25, 33, 40 50, 130
Rollenlänge in m :	50 m (Rollenbreite 130 cm auch 25 m erhältlich)

* = Keine Lagerware

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung UK 13.

Dachgrün GmbH
Kleinweikersdorf 76
A - 2023 Nappersdorf

Tel : +43 1 470 80 44 - 55
Fax : +43 1 478 99 49
Mail : info@prenotec.at
Web : www.prenotec.at

DACHGRÜN